


Svoboda prostoru.
**Balkonové posuvné
dveře z PVC**

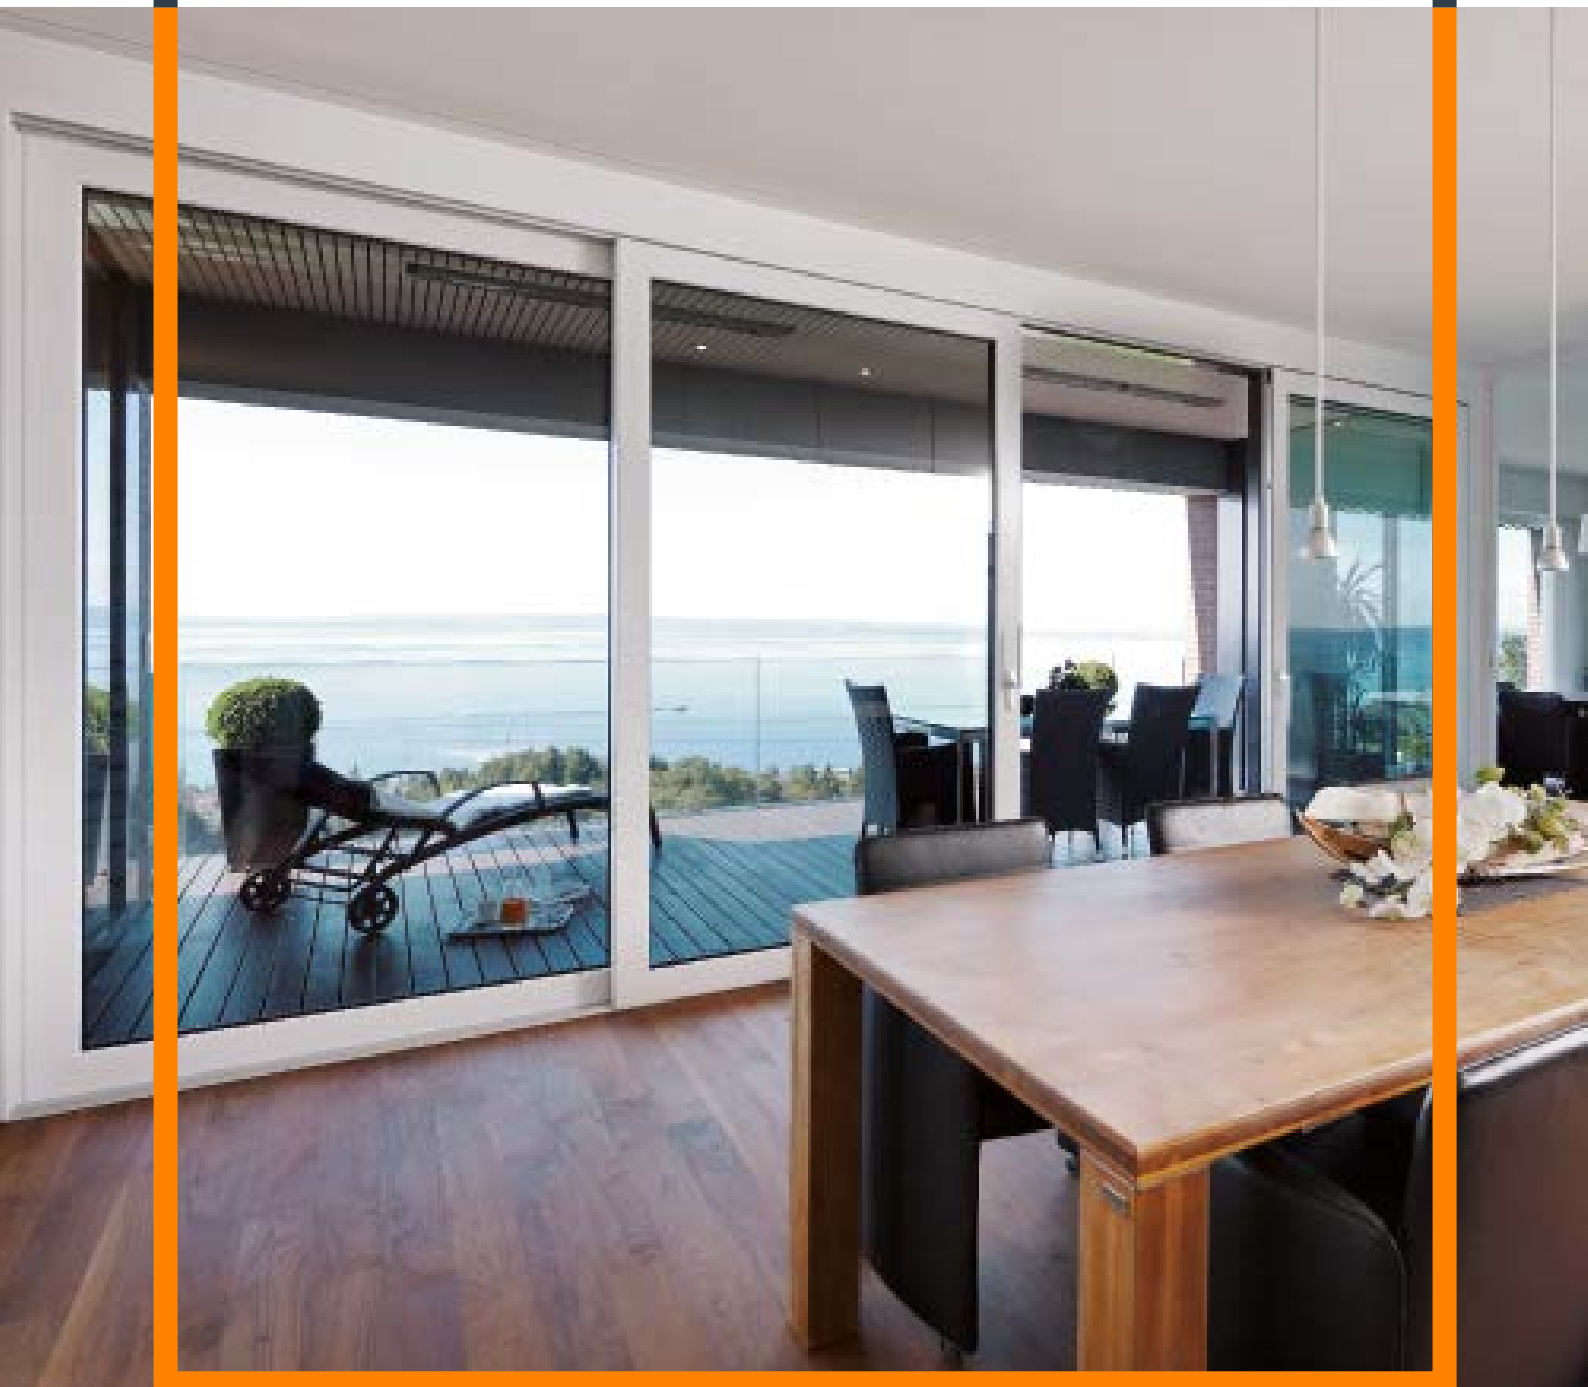

Svoboda prostoru.

Balkonové posuvné dveře z PVC


Maximální množství denního světla vás přivede do nové dimenze bydlení a života. Díky velkému povrchu oken budete mít pocit, že žijete uprostřed prostoru, který vás obklopuje - ať už je to zelená zahrada nebo živá metropole. Široká nabídka stavebních možností diverzifikuje moderní architekturu.

Dveře sklopné-posuvné PSK z PVC

Dokonalé řešení, pokud chcete ušetřit místo. Dveře PSK nemají okenní křídla, které při otevření zaberou prostor v místnosti. Díky úzké stavební hloubce umožňují optimální využití prostoru a jsou vhodné jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby.

Atraktivní výhody:

- 1 Úzká montážní hloubka**
Malá spotřeba místa uvnitř místnosti během používání.
- 2 Dveře PSK**
Pohodlná obsluha díky paralelnímu pohybu křídla.
Možnost sklopné funkce.
- 3 Velká zasklení**
Garantují světlé, zaplavené světlem pokoje. Šířka křídel až 1900 mm, hmotnost křídla až 200 kg.

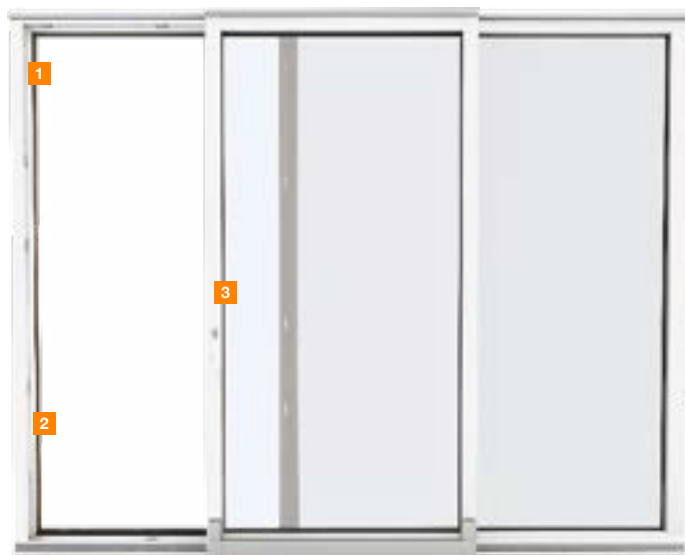

Víte, že ...

Dveře PSK šetří velký prostor a jsou navíc sklopné? Díky mělkému zabudování jsou ideální pro rekonstrukce.

Zdižně-posuvné dveře HST



Atraktivní výhody:

- **Forma a funkce:** Osvětlené místnosti a příliv solární energie díky velmi úzkým rámcům.
- **Pohodlná obsluha:** Díky vysoce kvalitnímu kování, je zavírání a otevírání tak snadné, že to zvládne i dítě.
- **Žádné bariéry:** nízký hliníkový prahový systém ve standardní verzi.
- **Bezpečnost a jistota:** Speciální bezpečnostní sklo a kování (až do bezpečnostní třídy RC 2) účinně ochrání váš dům.

Typy otevření




Schéma A³⁾

- 1 posuvné křídlo (pravé a levé)
- 1 stálé zasklení




Schéma C³⁾

- 2 posuvná křídla (pravé a levé) bez sloupku
- 2 stálá zasklení




Schéma G

- 1 posuvné křídlo (pravé a levé)
- 2 stálá zasklení



Schéma K

- 2 posuvná křídla
- 1 stálé zasklení



Schéma H

- Stálé zasklení

Přesvědčivé hodnoty

Dveře HST 88

Dveře HST 76

Dveře PSK

Koeficient přenosu tepla¹⁾	Uf 1.2 W/m ² K (pro rám) do 0.74 W/m ² K	Uf 1.0 W/m ² K (pro rám) do 0.73 W/m ² K	Uf do 0.76 W/m ² K (pro rám)
Ochrana před hlukem¹⁾	Hodnota Rw 45 dB	Hodnota Rw 41 dB	Hodnota Rw 42 dB
Odolnost proti větru²⁾	až do třídy C2/B3 podle normy EN 12210	až do třídy B3 podle normy EN 12210	až do třídy B3 / C3 podle normy EN 12210
Vodotěsnost²⁾	třídy 9A podle normy EN 12208	třídy 9A podle normy EN 12208	až do třídy 8A podle normy EN 12208
Propustnost vzduchu²⁾	až do třídy 4 podle normy EN 12207	až do třídy 4 podle normy EN 12207	Základní zabezpečení
Bezpečnost	Základní ochrana, RC 1 N, RC 2 N, RC 2	Základní ochrana, RC 1 N, RC 2 N, RC 2	Podstawowe zabezpieczenia

¹⁾ technická specifikace oken

²⁾ schéma A (2.37 x 2.37 m)

³⁾ tyto grafy platí pouze pro posuvné otočné paralelní dveře.

Sídlo:
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

Telefonní číslo: +48 86 276 35 00
Fax: +48 85 674 32 55
Adresa E-mail: dobroplast@dobroplast.pl
Internet: www.dobroplast.pl

Autorizovaný distributor:



© 2021 Dobroplast Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. Katalog nepředstavuje nabídku v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Dobroplast vyhrazuje nároky týkající se dat a fotografií obsažených v tomto katalogu. Nabídka obsahuje vybrané modely oken a chyby jsou povoleny. Obrázky neodrážejí vždy standardní vybavení.