

Sloboda priestoru.
**Balkónové posuvné dvere
z PVC**



Sloboda priestoru.

Balkónové posuvné dvere z PVC


Maximálne množstvo svetla prináša nový, jedinečný životný pocit z domova. Či už zelená záhrada alebo pulzujúce mesto - vďaka veľkému sklenenému povrchu môžete preniesť vonkajší svet do svojho obytného prostredia. Rôzne konštrukčné možnosti kladú dôraz na modernú architektúru.

Sklopné-posuvné dvere PSK z PVC

Ideálne riešenie pre všetky situácie, kde je obmedzený priestor. Dvere PSK nemajú okenné krídla, ktoré by otváraním zasahovali do miestnosti. Vďaka svojej úzkej montážnej hĺbke umožňujú optimálne využitie priestoru a sú dokonale vhodné pre novú výstavbu aj renováciu.

Atraktívne výhody:

- 1 Úzka montážna hĺbka**
Nízka spotreba priestoru vo vnútri miestnosti počas používania.
- 2 Dvere PSK**
Pohodlné ovládanie vďaka paralelnému pohybu krídla. Možnosť sklopne funkcie.
- 3 Veľké plochy skla**
Zaručené jasné a svetlom zaplavené miestnosti so šírkou krídel do 1900 mm a hmotnosťou do 200 kg.

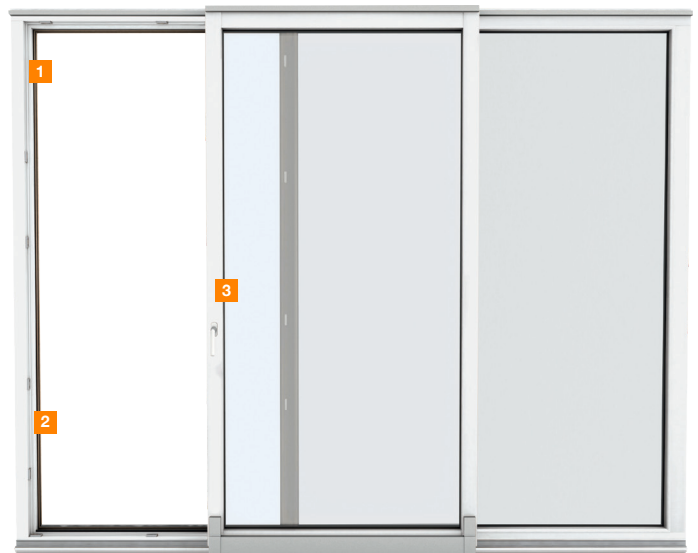

Vedeli ste, že

Dvere PSK šetrí veľký priestor a sú navyše sklopne. Kvôli svojej minimálnej hĺbke uloženia sú vhodné pri rekonštrukcii.

Zdvížno-posuvné dvere HST



Atraktívne výhody:

- **Forma a funkcie:** Osvetlené miestnosti a solárna energia vďaka malej šírke rámu.
- **Pohodlné použitie:** Jednoducho sa otvára a zatvára vďaka kvalitnému kovaniu.
- **Bez bariér:** Systém nízkych hliníkových prahov v štandardnej verzii.

Druhy otvárania




Schéma A¹⁾

- 1 posuvné kídlo (vľavo alebo vpravo)
- 1 pevné zasklenie




Schéma C³⁾

- 2 posuvné kídla (vľavo a vpravo) bez podpory
- 2 pevné zasklenia




Schéma G

- 1 posuvné kídlo (vľavo alebo vpravo)
- 2 pevné zasklenia

Presvedčivé hodnoty

Dvere P-line HST

Dvere PSK

Súčiniteľ prestupu tepla¹⁾	U_i 1.3 W/m ² K (pre rám)	U_i do 0.76 W/m ² K (pre rám)
Zvuková izolácia¹⁾	Hodnota R_w do 43 (-1,3) dB	Hodnota R_w do 42 dB
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	až do triedy C2/B2 ⁴⁾ a C1/B2 ⁵⁾ podľa EN12210	až do triedy B3/C3 podľa EN12210
Vodotesnosť²⁾	až do triedy 9A podľa EN12208	až do triedy 8A podľa EN12208
Priepustnosť vzduchu²⁾	až do triedy 4 podľa EN 12207	až do triedy 4 podľa EN 12207
Bezpečnosť	Základná bezpečnosť	Základná bezpečnosť

¹⁾ technické špecifikácie okien

²⁾ schéma A (2.66 x 2.75 m)

³⁾ tieto schémy sú možné len ako paralelné posuvné dvere

⁴⁾ schéma C (5.184 x 2.731 m)

⁵⁾ schéma A (6.064 x 2.731 m)

Centrála:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4

18-300 Zambrów

Tel. č.: +48 86 276 35 00

Fax: +48 85 674 32 55

E-mail: dobroplast@dobroplast.pl

Web: www.dobroplast.com

Vaša miestna kontaktná osoba:



© 2021 Dobroplast Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť týchto dokumentov nesmie byť reprodukována alebo prenášaná na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Dobroplast. Chyby v tlači a technické zmeny vyhradené.
Fotografovanie produktov môže zahŕňať aj špeciálne zariadenie.