

Vysoká tepelná izolácia.
**Systém plastových okien
P-Line**





Vysoká tepelná izolácia. **Systém plastových okien P-Line**

Okná P-Line sa vyznačujú vynikajúcimi technickými hodnotami. Vždy sa vyrábajú pre vás individuálne a ponúkajú množstvo variácií, napríklad s rozsiahlym sortimentom laminovacích fólií. Navyše sú mimoriadne pohodlné a optimálne sa udržiavajú, dodajú atraktívny dizajn každej fasáde. Nový okenný systém P-Line zaručuje ešte lepšiu tepelnú izoláciu s moderným komorovým dizajnom.

Výhody:

- **Príjemné obytné prostredie:** Špeciálne duté komory zaručujú najvyššie hodnoty tepelnej izolácie a zabezpečujú príjemný pocit.
- **Vysoká životnosť:** S plastom odolným voči poveternostným vplyvom a vysoko kvalitným kovaním - pre dlhšiu životnosť vášho okna.
- **Nízka údržba a ľahké čistenie:** Hladké povrchy sú obzvlášť ľahko čistiteľné a vyžadujú len malú údržbu.
- **Zvýšená bezpečnosť:** Už v základnom vybavení. Voliteľné až do bezpečnostnej úrovne RC2.

Novinka: P@Perfect



Moderná konštrukcia konš.

Plastové profily konštruované podľa najnovších výpočtových metód zabezpečujú maximálnu tepelnú izoláciu, optimálnu stabilitu profilu a vysokú nosnosť pre ťažké sklá.

Trvalá tesnosť

Tri obvodové tesnenia vyrobené z odolného pružného materiálu zaručujú, že vaše okná poskytujú spoľahlivú ochranu proti prievanu a vlhkosti aj po mnohých rokoch.

Vysoká zvuková izolácia


Rámové profily vystužené oceľou so štandardným integrovaným tesnením v strede v kombinácii s kvalitnými protihlukovými okuliarmi zaručujú najvyššie hodnoty zvukovej izolácie.

Viac priepustnosti svetla

Štíhle profilové pohľady a úzke stredné časti zaručujú vysokú priepustnosť svetla a slnečnej energie.

Pre množstvo budov

Špeciálne profily zaručujú optimálne napojenie na každý typ budovy - v novostavbe, ako aj pri rekonštrukcii.

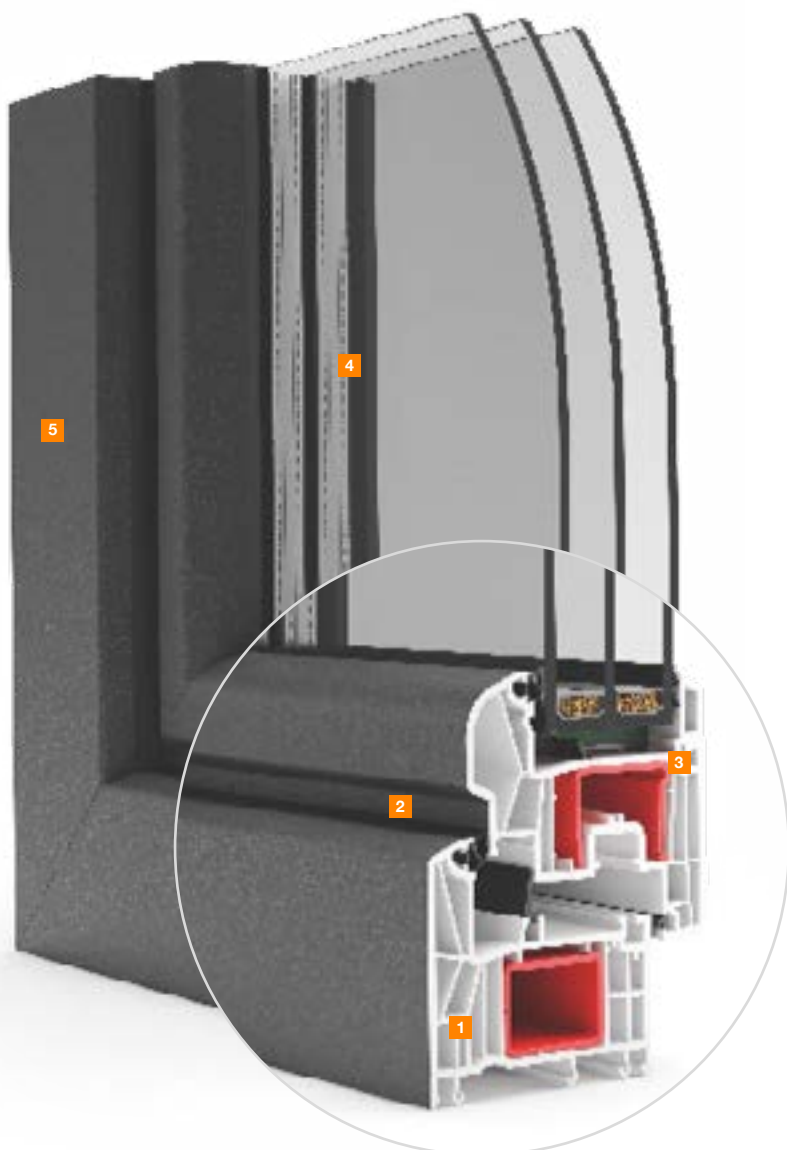

Presvedčivé hodnoty

P-Line

Tepelná ochrana¹⁾	Rámec hodnoty U (U_f) až 0,94 W/m ² K ²⁾ Okno hodnoty U (U_w) až 0,72 W/m ² K
Zvuková izolácia³⁾	Hodnota R_w 45 dB
Odolnosť voči prachu	až do triedy C5/B5 podľa EN 12210
Vodotesnosť	až do triedy 9A podľa EN 12208
Priepustnosť vzduchu	až do triedy 4 podľa EN 12207
Bezpečnosť	Základná bezpečnosť, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ okno s jedným kridlom (1,23 x 1,48 m)

²⁾ v závislosti od kombinácie rámu a kridla

³⁾ podľa DIN EN 14351/1

Centrála:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4

18-300 Zambrów

Tel. č.: +48 86 276 35 00

Fax: +48 85 674 32 55

E-mail: dobroplast@dobroplast.pl

Web: www.dobroplast.com

Vaša miestna kontaktná osoba:



© 2021 Dobroplast Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť týchto dokumentov nesmie byť reprodukováná alebo prenášaná na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Dobroplast. Chyby v tlači a technické zmeny vyhradené. Fotografovanie produktov môže zahŕňať aj špeciálne zariadenie.