

A tér szabadsága.
**PVC érkélyajtók
és tolóajtók**



A tér szabadsága.

PVC erkélyajtók és tolóajtók


A nagy üvegfelület miatt azt érzed majd, mintha a Téged körülvevő térség közepén laknál. A felépítési lehetőségek széles skálája változatossá teszi a modern építészetet.

PSK toló-bukó ajtó PVC-ből

Tökéletes megoldás ha helyet akarsz spórolni. PSK ajtónak nincsen nyílászárnya, amely kinyitás után helyet foglalna a helységben. A keskeny beépítettség miatt optimális a helyfelhasználása, ami felhasználható egyaránt a felújításoknál és az új épületekben.

Kiemelkedő előnyei:

- 1 A szereléshez szükséges keskeny mélysége**
Kis helyfelhasználás.
- 2 PSK ajtó**
Kis helyfelhasználás a párhuzamos ajtó mozgásnál.
Bukó funkció lehetséges.
- 3 Nagy beüvegezés**
Világos fénnel teli teret gárántálja. A szárny szélessége 1900 mm-ig, súlya 200 kg-ig.

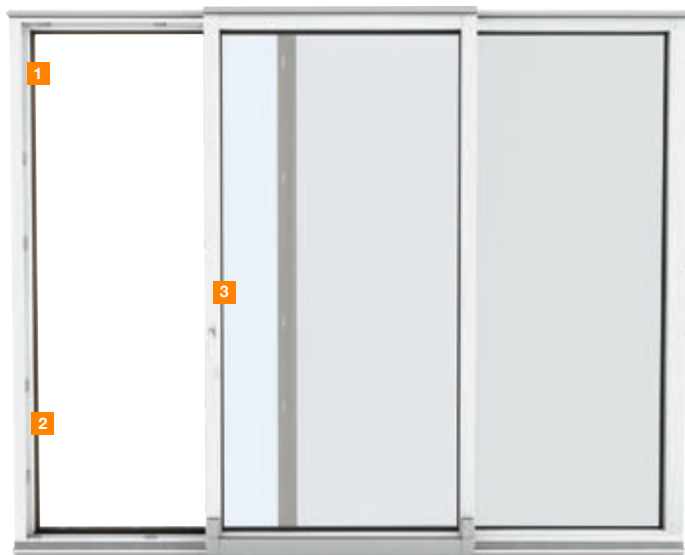

Tudod-e, hogy...

A PSK ajtóval sok helyet spórolsz és még bukó is? Kis beépítettsége miatt ideális renoválásra.


Emelő-toló HST ajtó



Kiemelkedő előnyei:


- **Formai funkció:** Világos terek és sok napfény a keskeny kereteknek köszönhetően.
- **Kényelmes felhasználás:** a vasalatok magas minősége miatt a zárás és nyitás olyan könnyű hogy a gyermek is boldogul vele.
- **Korlátok nélkül alacsony aluminium küszöbrendszer:** Alap verzióban.

Nyitási lehetőségek




A Séma³⁾

- 1 toló szárny (jobb vagy bal)
- 1 fix üvegezés



C Séma³⁾

- 2 toló szárny (jobb és bal) nélkül oszlop
- 2 fix üvegezés



G Séma

- 1 toló szárny (jobb vagy bal)
- 2 fix üvegezés

Meggyőző értékek

	HST ajtó	PSK ajtó
Hőátadási tényező ¹⁾	$U_f 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (keretnek)	$U_f 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ (keretnek)
Zaj elleni védelem ¹⁾	R_w érték 43(-1,3) dB	R_w értéke 42 dB
Széllel szembeni ellenállás	C2/B2 ⁴⁾ és C1/B2 ⁵⁾ osztály EN 12210 norma szerint	B3/C3 osztály EN 12210 norma szerint
Vízzárság ²⁾	9A osztály EN 12208 norma szerint	8A osztályhoz EN 12208 szerint
Levegő áteresztőképesség ²⁾	4-es osztály EN 12207 norma szerint	4-es osztály EN 12207 norma szerint
Biztonság	Alapvető biztonsági elemek	Alapvető biztonsági elemek

¹⁾ ablakok technikai adatok

²⁾ séma A (2.66 x 2.75 m)

³⁾ ezek a sémák csak a párhuzamos tolóajtókhoz alkalmazhatóak

⁴⁾ séma C (5.184 x 2.731 m)

⁵⁾ séma A (6.064 x 2.731 m)

A fő székhely:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4

18-300 Zambrów

Telefonszám: +48 86 276 35 00

Fax: +48 85 674 32 55

E-mail cím: dobroplast@dobroplast.pl

Internet: www.dobroplast.pl

Szerződéses forgalmazó:



© 2021 Dobroplast Sp. z o.o. Minden jog fenntartva. A Katalógus nem minősül ajánlattételnek a polgári törvénykönyv alapján. Dobroplast kizárja a katalógusban szereplő adatokkal és fényképekkel kapcsolatos követeléseket. Az ajánlat kiválasztott ablaktípusokat tartalmazza, hibák előfordulhatnak. A fényképek nem mindig tükrözik a standard felszerelést.