

Najlepšia voľba pre investorov.
Plastové okná v systéme Investline



Energy-efficient Windows



Najlepšia voľba pre investorov. Plastové okná v systéme Investline

Okná Investline sú ideálnym riešením pre potreby všetkých druhov investícií. Jedná sa o moderný okenný systém, ktorý spĺňa vysoké očakávania, pokiaľ ide o dokonalú kvalitu a konkurencieschopné ceny. Nadčasový dizajn produktov Investline dopĺňa široká škála farieb dyhy, ktorá je k dispozícii v rámci konfigurácie. Vďaka vysokej tepelnej izolácii Investline sa táto rada produktov stala prvou voľbou mnohých investorov.


Atraktívne:

- **Teplo, ktoré trvá:** Moderná konštrukcia okien Investline udržiava príjemné teplo v budovách.
- **Investícia na roky:** Materiál odolný voči vonkajším podmienkam a najkvalitnejšie kovanie umožňuje mnoho rokov používania okien Investline.
- **Jednoduché používanie:** Veľmi jednoduché čistenie povrchov okien a rámov.
- **Bezpečnosť je štandardom:** Teraz k dispozícii už pre základné vybavenie. Voliteľné pre triedu RC2.

Najnovšia technológia zvráťania:

P®Perfect



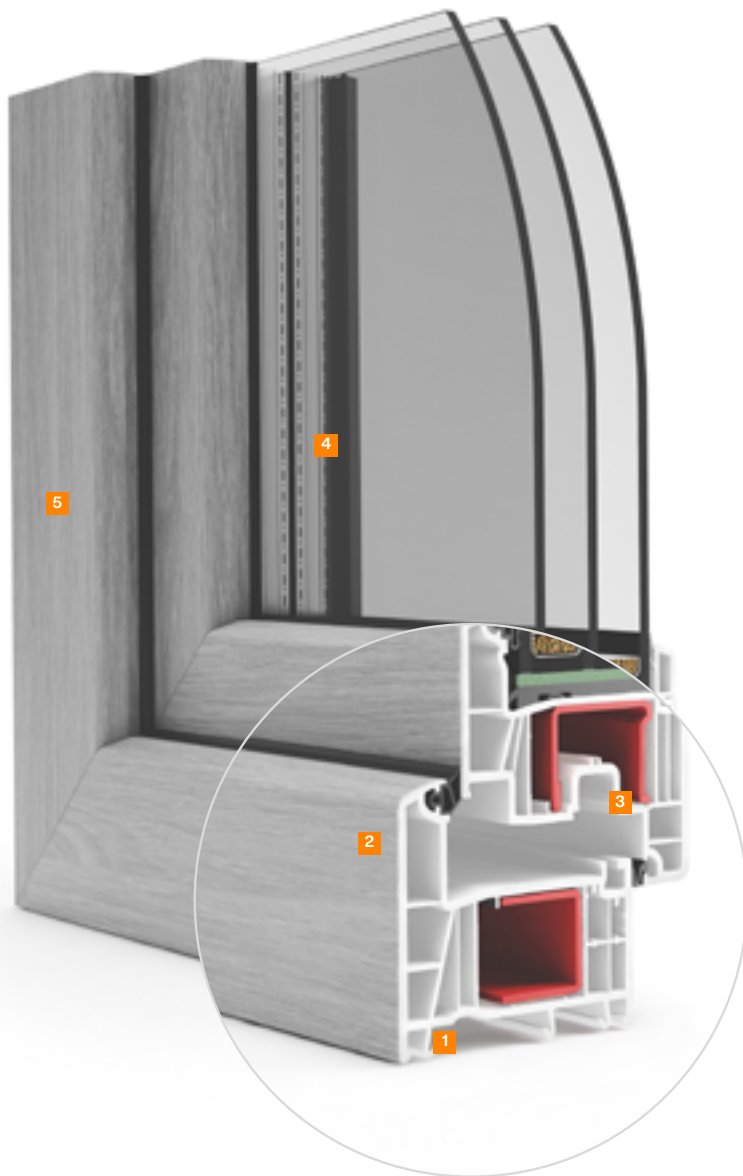

1 Najvyššie štandardy

Vysoká tepelná izolácia, veľmi dobré technické vlastnosti a energeticky úsporný profil sú nevyhnutnými výhodami okien Investline.

2 Trvalé utesnenie

Dve obvodové tesnenia vyrobené z odolného pružného materiálu zaručujú bezproblémovú prevádzku okien tohto systému aj napriek vonkajším podmienkam - vlhkosti a vetru.

3 Zabudnite na hluk

Kvalitu okien potvrdzuje vysoký faktor odhlučnenia. S oknami Investline sa môžete dobre vyspať.

4 Osvetlený interiér

Vysoký tok svetla a slnečná energia sú predpoklady, ktoré boli splnené pri návrhu a konštrukcii okien Investline.

5 Veľa možností konfigurácie

Široká škála možností montáže umožňuje použitie tejto rady okien v každej požadovanej situácii.



Nemecké profily Hightec

Presvedčujúce

Investline

Tepelná izolácia ¹⁾

Uf do 0.94 W/m²K²⁾
Uw do 0.72 W/m²K

Akustická izolácia ³⁾

Hodnota Rw do 45 dB

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom

do triedy C5/B5 podľa EN 12210

Vodotesnosť

do triedy 9A, podľa EN 12208

Priepustnosť vzduchu

do triedy 4, podľa EN 12207

Bezpečnosť

Základná bezpečnosť, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ jednokrídlové okno (1.23 * 1.48 m)

²⁾ v závislosti od zvoleného spojenia krídla a rámu

³⁾ podľa EN 14351/1

Centrála:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4

18-300 Zambrów

Tel. č.: +48 86 276 35 00

Fax: +48 85 674 32 55

E-mail: dobroplast@dobroplast.pl

Web: www.dobroplast.com

Vaša miestna kontaktná osoba:



© 2021 Dobroplast Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť týchto dokumentov nesmie byť reprodukováaná alebo prenášaná na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Dobroplast. Chyby v tlači a technické zmeny vyhradené. Fotografovanie produktov môže zahŕňať aj špeciálne zariadenie.

Spoločnosť skupiny DOVISTA

DOVISTA®
windows and doors